

WE LEAD.  
WE LEARN.



# Instructions de stockage et de manutention

## Matériaux d'emballage



L'emballage des produits UPM ProFi Deck a été conçu pour les protéger pendant leur transport et leur stockage et pour minimiser ses effets sur l'environnement. Le socle et la partie supérieure en contreplaqué, ainsi que les traverses en bois, les sangles en polyester (PET) et les protections d'angle en matériau UPM ProFi, peuvent tous être transformés en énergie par incinération industrielle normale et/ou peuvent être mis en décharge. Dans les deux cas, la réglementation locale doit être respectée.

Chaque palette de produits UPM ProFi Deck est dotée d'une étiquette où figurent les informations produit, telles que numéro de palette, nom du produit, couleur, longueur et nombre total de mètres courants. Le nom du produit, la chaîne de production, la date et l'heure sont également imprimés sur le côté de chaque panneau de revêtement ProFi Deck.

## Dimensions des paquets

Les dimensions habituelles et le poids des paquets standard figurent ci-dessous.

UPM ProFi Deck Caractéristiques des paquets	Usine	Dimensions des paquets							Nbre de pièces par paquet			Dimensions du produit		
		Longueur m	Hauteur (m-y compris palette)	Largeur m	Lin m	m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	kg	Total	Hauteur	Largeur	Épaisseur mm	Largeur mm	Poids Kg/m linéaire
Lames de revêtement	Bruchsal	3,00	0,44	1,05	252	1,06	38	630	84	12	7	28	150	2,5
		4,00	0,44	1,05	336	1,41	50	840	84	12	7			
		4,50	0,44	1,05	378	1,59	57	945	84	12	7			
		5,00	0,44	1,05	420	1,76	63	1050	84	12	7			
	Lahti	3,20	0,74	1,05	515	2,16	77	1288	161	23	7			
		4,00	0,74	1,05	644	2,70	97	1610	161	23	7			
		4,00	0,44	1,05	336	1,41	50	840	84	12	7			
Rail de support	Bruchsal/Lahti	4,00	0,3	1,08	360	0,86	21,6	612	90	5	18	40	60	1,7
Couvre-joint	Lahti	3,20	0,2	0,53	154	0,12	10	108	48	6	8	12	66	0,7
	Bruchsal/Lahti	4,00	0,2	0,53	192	0,15	13	134	48	6	8			

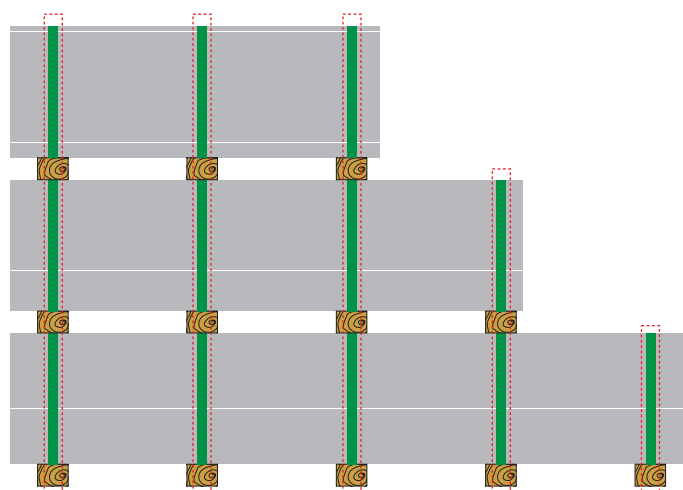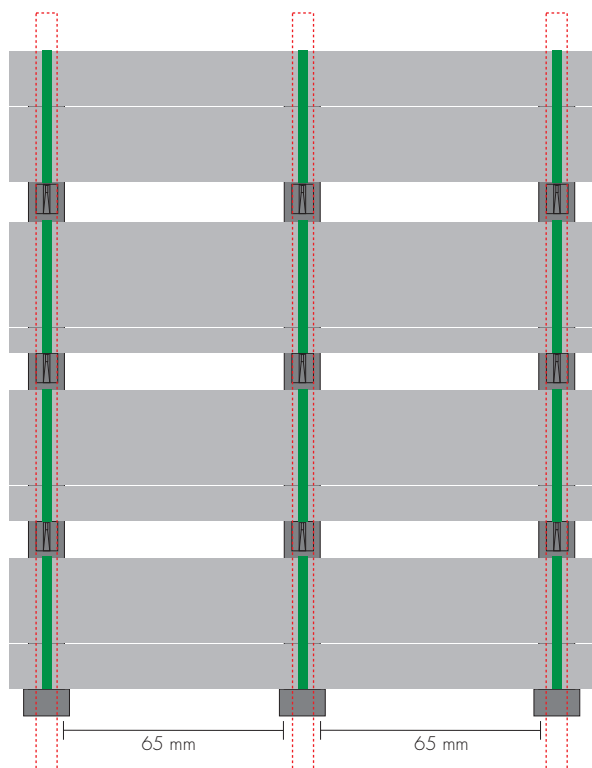

#### Manutention et stockage : paquets complets

Stockage au sol : vous pouvez stocker les paquets sous abri ou en extérieur sur une surface ferme, propre et plane. On peut empiler au maximum quatre paquets de 161 pièces chacun ou huit paquets de 84 pièces chacun. Il faut impérativement aligner les traverses de support pour éviter la déformation des paquets et des profilés (voir l'illustration). Ne jamais poser des paquets longs sur des paquets courts.

Stockage sur râtelier en porte-à-faux : il est possible de stocker les paquets sur des râteliers en porte-à-faux conçus pour en supporter le poids. La distance entre les bras supports du râtelier ne doit pas être supérieure à 80 cm pour éviter la déformation des paquets et des profilés.

Manutention : les fourches des chariots élévateurs à prise latérale et autres doivent être espacées d'au moins 80 cm. Les paquets doivent être manipulés avec précaution afin de ne pas endommager le bord des profilés.

#### Manutention et stockage :

Colis ouverts, recolisages et pièces en vrac

UPM ProFi est un produit flexible : dans la mesure du possible, il est conseillé de transporter et de stocker les produits UPM ProFi Deck dans leurs emballages d'origine. Lors du stockage et de la manutention, veiller à assurer un support suffisant aux pièces en vrac et aux emballages ouverts afin d'éviter la déformation et le pliage des profilés : l'espacement recommandé des traverses est de 80 cm minimum.

Toujours utiliser des protections d'angle lors de la confection de nouveaux emballages de produits UPM ProFi Deck afin d'éviter les risques de dommage au niveau des bords.

